


## FS 30 – IndustriLine Trykkfilter MH 0,3 vertikal/horisonal

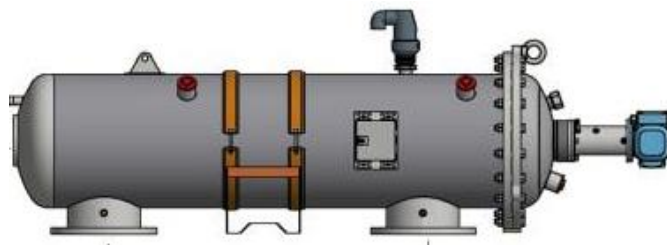

Generelle data	
Filtertype	MH 0,3 vertikal/horisonal
Medie	Sjø-/ferskvann
Porestørrelse	40 µm Alternativer
Strømningskapasitet	Opp til 30 m <sup>3</sup> /h 40 µm Alternativer
Driftstemperatur	0-55 °C
Driftstrykk	2,0-6,0 bar
Minimum driftstrykk	1,6 bar med slampumpe
Maksimum tillatt driftstrykk	6,9 bar
Trykktap over rent filter	<0,1 bar
Differansetrykk returspylingsinnstillinger	0,3-0,5 bar (justerbar i PLC)
Returspylingsstrømning under selvrensing	10 m <sup>3</sup> /h
Returspylingsvolum per syklus	170 L
Elektrisk motor	0,37 kW, 400 V, 50 Hz, 440 VAC 60 Hz
Tørrvekt	150 kg
Driftsvekt	210 kg
Overflatebehandling	Ingen
Område for drift	Trygt område
Skissetegn	01-0,2-21/22
Koblinger	
Innløpsflens	DN80, PN10 (korresponderende JIS, ANSI)
Utløpsflens	DN80, PN10 (korresponderende JIS, ANSI)
Returspylingsflens	DN80, PN10 (korresponderende JIS, ANSI)
Utluftningsventil	1 ½" BSP hunn
Avløp	¾" BSP hunn
Trykktransmittere	2x ½" BSP hunn
Materiale	
Filterhus	Duplex 2205, flenser og koblinger 316 L
Interne bevegelige deler	316 L Duplex (alternativ)
Skjerm	316 L 904 L (alternativ)